

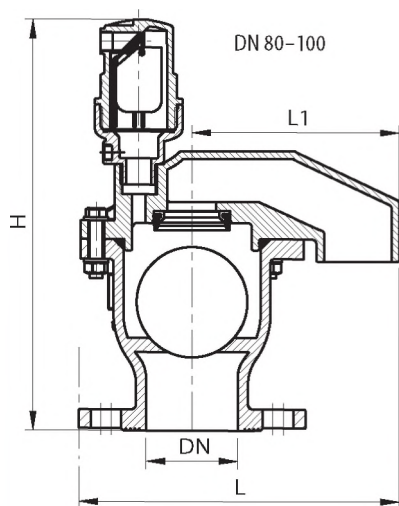


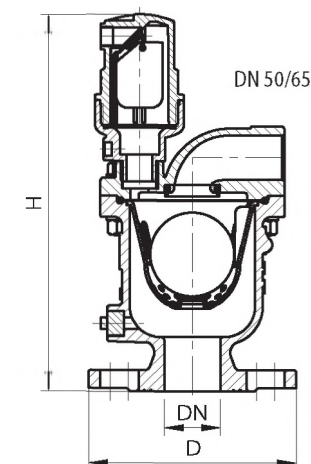

DN 150-250

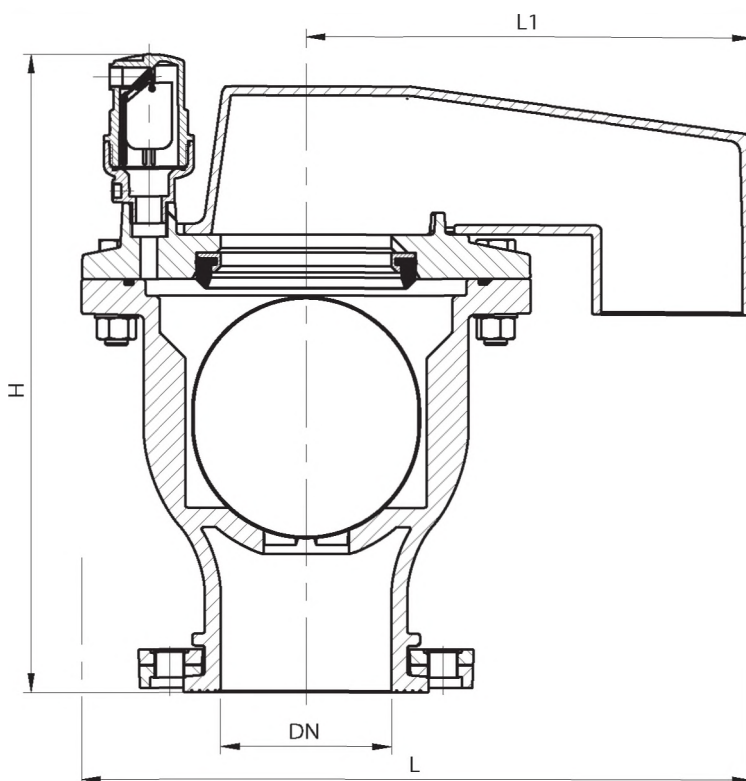

МАТЕРИАЛЫ

Корпус и крышка:

Кинетическая часть – чугун EN-GJL-400-15 / EN 1563 (ранее DIN GGG40).

Часть, пропускающая воздух – полиамид PA, усиленный стекловолокном.

Поплавок:

Кинетическая часть – до DN 80: полиамид, полная футеровка EPDM резиной – PN 10/16 или нержавеющей сталью 1.4301 / EN ISO10088 (эквивалент AISI 304), полная футеровка резиной DN 50/65 – PN 25. С DN 100 – нержавеющая сталь 1.4301 / EN ISO10088 (эквивалент AISI 304).

Часть, пропускающая воздух – полипропиленовая пена.

Крепление:

Латунь CuZn40Pb2

Герметика крепления:

Футеровка резиной EPDM, подтверждено для питьевой воды

Корзина:

ABS

O-кольцевое соединение:

Резина EPDM, подтверждено для питьевой воды

Раструб части, выпускающей воздух:

Силикон, подтверждено для питьевой воды

Болты и гайки:

Нержавеющая сталь класса 8.8 по стандарту EN ISO 898-1, по запросу возможно изготовление A2-70 EN ISO 3506.

Затычка:

Оцинкованный чугун или нержавеющая сталь F2-70/EN ISO 3506 по запросу.

DN	PFA	H	H1	L	L1	Вес (кг)
50/65	0,5-16/25	330	240	207	-	13,7
80	0,5-16/25	365	253	302	188	19,6
100	0,5-16/25	390	286	350	220	29,5
150	0,5-16/25	550	532	597	391	95,1
200	0,5-16/25	550	532	597	391	101,1
250	0,5-16/25	650	623	626	391	147,1