

ФЛАНЕЦ ФИКСИРУЮЩИЙ RACI-GRIP



МОД. 9100

PN 10/16


DN 63-250

Фланец для труб PE/PVC, полностью фиксирующий.



ОСОБЕННОСТИ

- Корпус и зажимное кольцо покрыты высококачественным порошком ЕРОХУ (наплавляемого эпоксидного покрытия), минимальная толщина покрытия 250 микрон, нулевая пористость (проверено с 3000V), высокая прочность и соединительный механизм по DIN 30677-2 и DIN 3476.
- Превосходная герметичность из-за использования гидравлического, независимого от механического зажима трубы, заднего уплотнения.
- Фиксирующее кольцо со специальными переплетенными зубчиками для полного сдерживания трубы.
- Плоская резиновая манжета установлена на поверхность фланца для упрощения сбора и легкого демонтажа.
- Фланцевый дренаж по UNI EN 1092-2 PN 10 и PN 16.
- Резиновые разделительные втулки на каждом болту компрессионного кольца для правильного зажима стыка труб без динамометрического ключа.

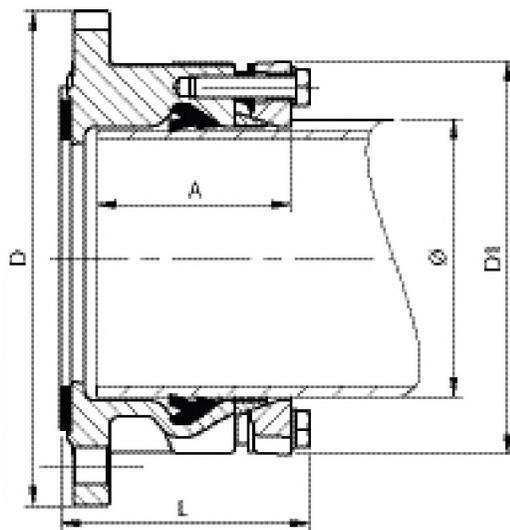

МАТЕРИАЛЫ

Корпус:

Высокопрочный чугун EN-GJS-400-15 / EN 1563 (бывший DIN GGG40)

Манжета:

Резина, подтверждено для питьевой воды

Сдерживающее кольцо:

Латунь CuZn40Pb2

Болты и монтажные винты зажимного кольца:

Нержавеющая сталь A2-70 EN ISO 3506

Резиновые разделительные втулки:

Усиленная резина

DN	Ø	D	D1	L	A	Вес (кг)
50	63	165	124	110	90	3,6
65	75	185	138	110	92	4,3
80	90	200	152	115	95	5,5
100	110	220	172	115	95	6,2
100	125	220	193	115	97	7
125	125	250	193	117	97	8,2
125	140	250	210	117	103	8,5
150	160	285	236	135	115	10,5
150	180	285	258	145	125	11,6
200	200	340	284	155	135	18
200	225	340	314	158	138	18,5
250	250	400	309	175	155	22