E2 Задвижка SYSTEM 2000

Упругозапирающаяся клиновая задвижка с раструбами для ПЭ и ПВХ труб

Описание изделия

- Стык трубы герметизируется манжетным уплотнением.
- Необходимо минимальное усилие для ввода трубы.
- Система фиксации трубы отделена от системы герметизации и приводится в действие затягиванием прижимного кольца.
- Для тонкостенных ПЭ труб (с толщиной стенок до 3 мм) и низкого внутреннего давления мы рекомендуем применение поддерживающей втулки
- (DIN 8074, EN 1452-2) - абсолютная фиксация

Характеристика модели

Как у задвижки E2 клиновая DN 50 - 200

17 - Обжимное кольцо из Ms 58 (при DN 300 и выше-Rg 7)

18 - Манжетное уплотнение из эластомера (годного для питьевой воды)

19 - Болты и шайбы из A2 (нерж. сталь)

20 - Пространственные втулки из ПЭ

Замена О-образных сальников под давлением до DN 200 (требования ISO 7259) от DN 250 без давления

Аксессуары

№ 7800
№ 9000E2, № 9500E2
№ 2051K

№ 4040E2

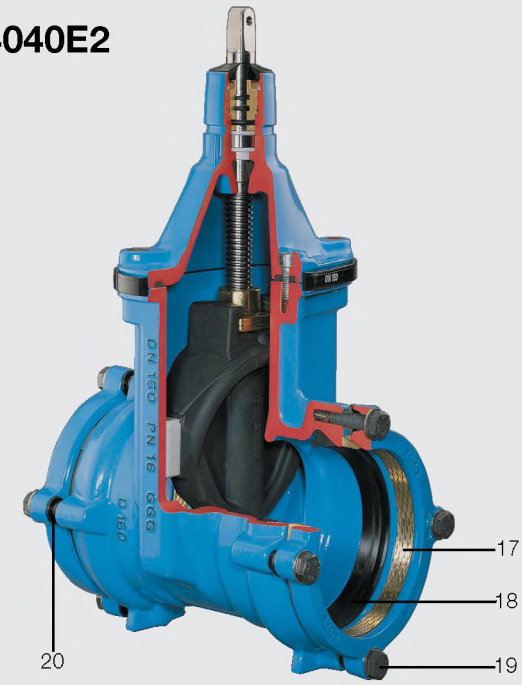

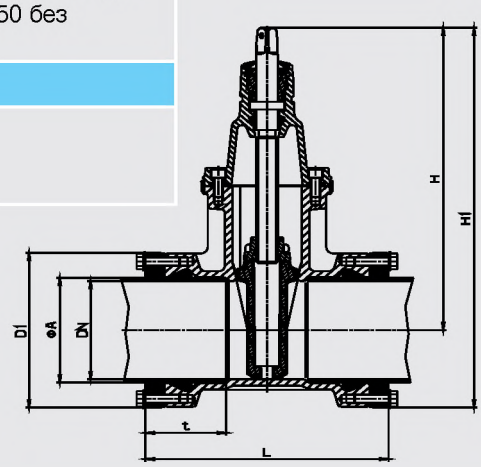

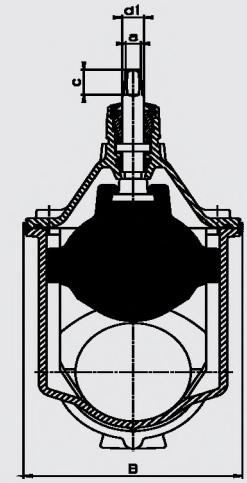

DN	Диаметр трубы мм	Задвижка						Шпиндель			Вес, кг
		D1	t	H	H 1	L	B	a	c	d 1	
50	63	124	83	260	322	226	143	14,8	30	22	8,1
65	75	138	85	328	397	240	180	17,3	35	25	14,3
80	90	152	88	336	412	242	180	17,3	35	25	13,8
100	110	174	88	373	460	252	213	19,3	38	25	18,3
	125	195	88	373	470	260	213	19,3	38	25	19,0
125	125	195	90	450	547	280	285	19,3	38	28	32,0
	140	212	96	450	556	278	285	19,3	38	28	33,0
150	160	236	108	462	580	316	285	19,3	38	28	34,0
	180	258	118	462	591	342	285	19,3	38	28	36,0
200	200	284	128	563	705	366	357	24,3	48	32	65,0
	225	314	130	563	720	366	357	24,3	48	32	69,0
250	250	347	147	670	844	400	432	27,3	48	34	103,0
	280	376	150	670	858	420	432	27,3	48	34	110,0
300	315	422	176	753	964	472	518	27,3	48	34	168,0