

E2 Задвижка растр. стандарта VRS

hawle

Описание изделия

- Система VRS теперь укомплектована клиновой задвижкой HAWLE

Характеристика модели

- Как у задвижки E2 клиновая DN 50 - 200
- 16 - Уплотнение раструба из эластомера (годного для питьевой воды)
- 17 - Фиксаторы не входят в комплект поставки
- замена O-образных сальников до DN 200 под давлением (требования ISO 7259) от DN 250 без давления



Аксессуары

№ 7800
 № 9000E2, № 9500E2
 № 2051K

Пример использования



№ 4027E2

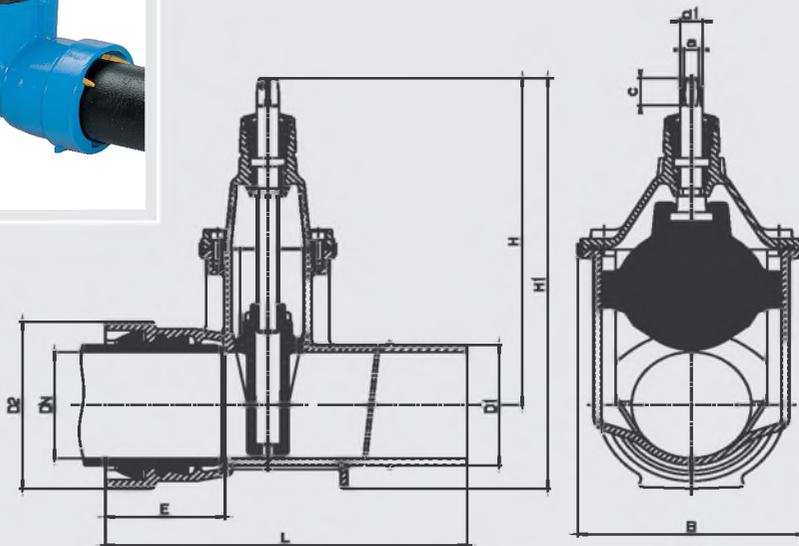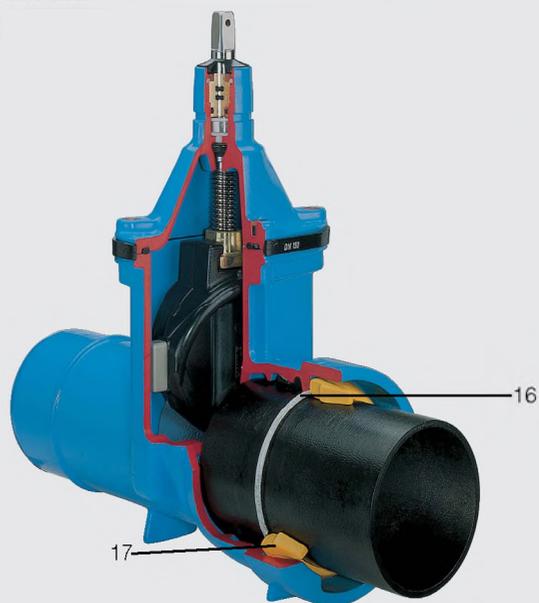

DN	Диаметр трубы	Задвижка							Шпindelь			Вес, кг
		D1	D2	E	H	H1	L	B	a	c	d1	
80	98	98	156	127	336	414	422	180	17,3	35	25	20,5
100	118	118	178	135	373	462	440	213	19,3	38	25	26,5
125	144	144	208	143	450	554	475	285	19,3	38	28	35,0
150	170	170	235	150	462	580	513	285	19,3	38	28	46,5
200	222	222	295	160	563	711	535	357	24,3	48	32	74,0
250	274	274	356	165	670	848	577	432	27,3	48	36	112,0
300	326	326	414	170	753	960	638	518	27,3	48	36	168,0