

E2 Задвижка типа „Комби-Т“

Тройник фланцевый с одной встроенной клиновой задвижкой

hawle

Характеристика модели

легкое переоборудование, возможен индикатор положения и электропривод на базе типовой крышки задвижки

один шток для нескольких диаметров задвижек


оптимально расположенные направляющие клина из износостойкого пластика гарантируют минимальное трение, истирание и закрывающие усилия, для частой работы при давлениях до 1.6 МПа

100 % подходит для работы с электроприводом

значительное превышение требуемой длины резьбы позволяет гарантировать функциональность при максимально возможных усилиях на скручивание

О-образные сальники установлены в некорродирующие материалы (требования DIN 3547-T1)

замена О-образных сальников под давлением (требования ISO 7259)

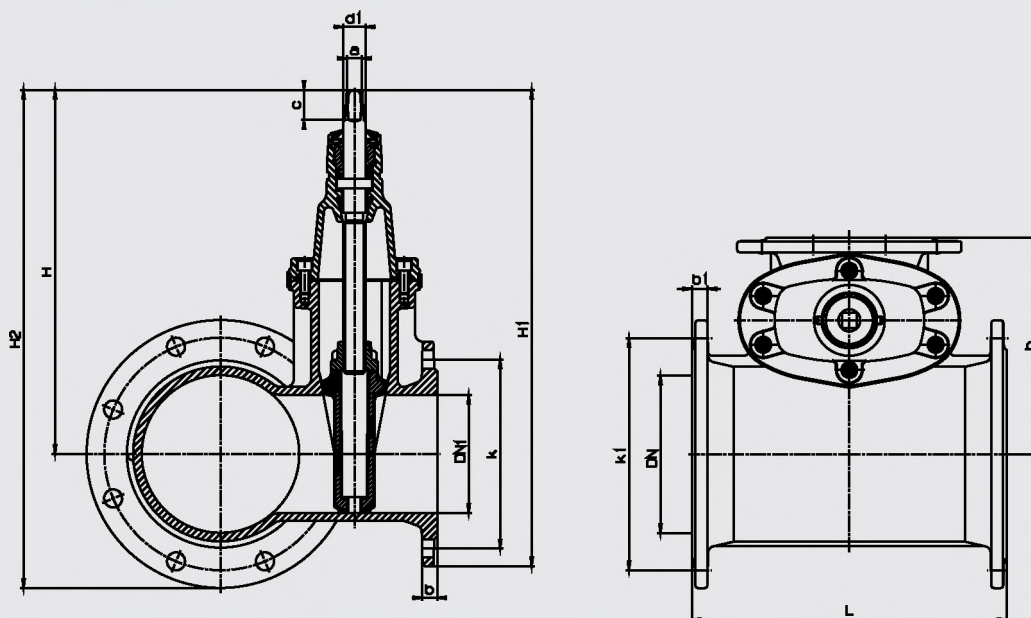

DN	DN 1	E2 Задвижка „Комби-Т“						Фланцы		Шпindelь			Вес, кг	
		L	H	H 1	H 2	h	k	b	k 1	b 1	a	c		d 1
80	80	280	336	436	436	170	160	19	160	19	17,3	35	25	25,0
100	65	260	328	420	438	180	145	19	180	19	17,3	35	25	29,5
100	80	280	336	436	446	200	160	19	180	19	17,3	35	25	30,5
100	100	310	373	483	483	200	180	19	180	19	19,3	38	25	34,5
125	80	280	336	436	461	200	160	19	210	19	17,3	35	25	30,0
125	100	310	373	483	498	215	180	19	210	19	19,3	38	25	38,0
150	65	260	328	420	470	210	145	19	240	19	17,3	35	25	33,0
150	80	280	336	436	473	220	160	19	240	19	17,3	35	25	36,5
150	100	310	373	483	516	220	180	19	240	19	19,3	38	25	40,0
150	150	400	462	605	605	250	240	19	240	19	19,3	38	28	56,0
200	65	260	328	420	498	250	145	19	295	19	17,3	35	25	43,5
200	80	280	336	436	506	250	160	19	295	20	17,3	35	25	46,5
200	100	310	373	483	543	250	180	19	295	20	19,3	38	25	49,0
200	150	400	462	605	632	275	240	19	295	20	19,3	38	28	66,0
200	200	460	563	733	733	295	295	20	295	20	24,3	48	32	88,0