


# BV-05-47 для ПОДЗЕМНОЙ БЕЗКОЛОДЕЗНОЙ УСТАНОВКИ

PN (Ру)-10/16 / DN (Ду)-40/600 - стандартное исполнение.

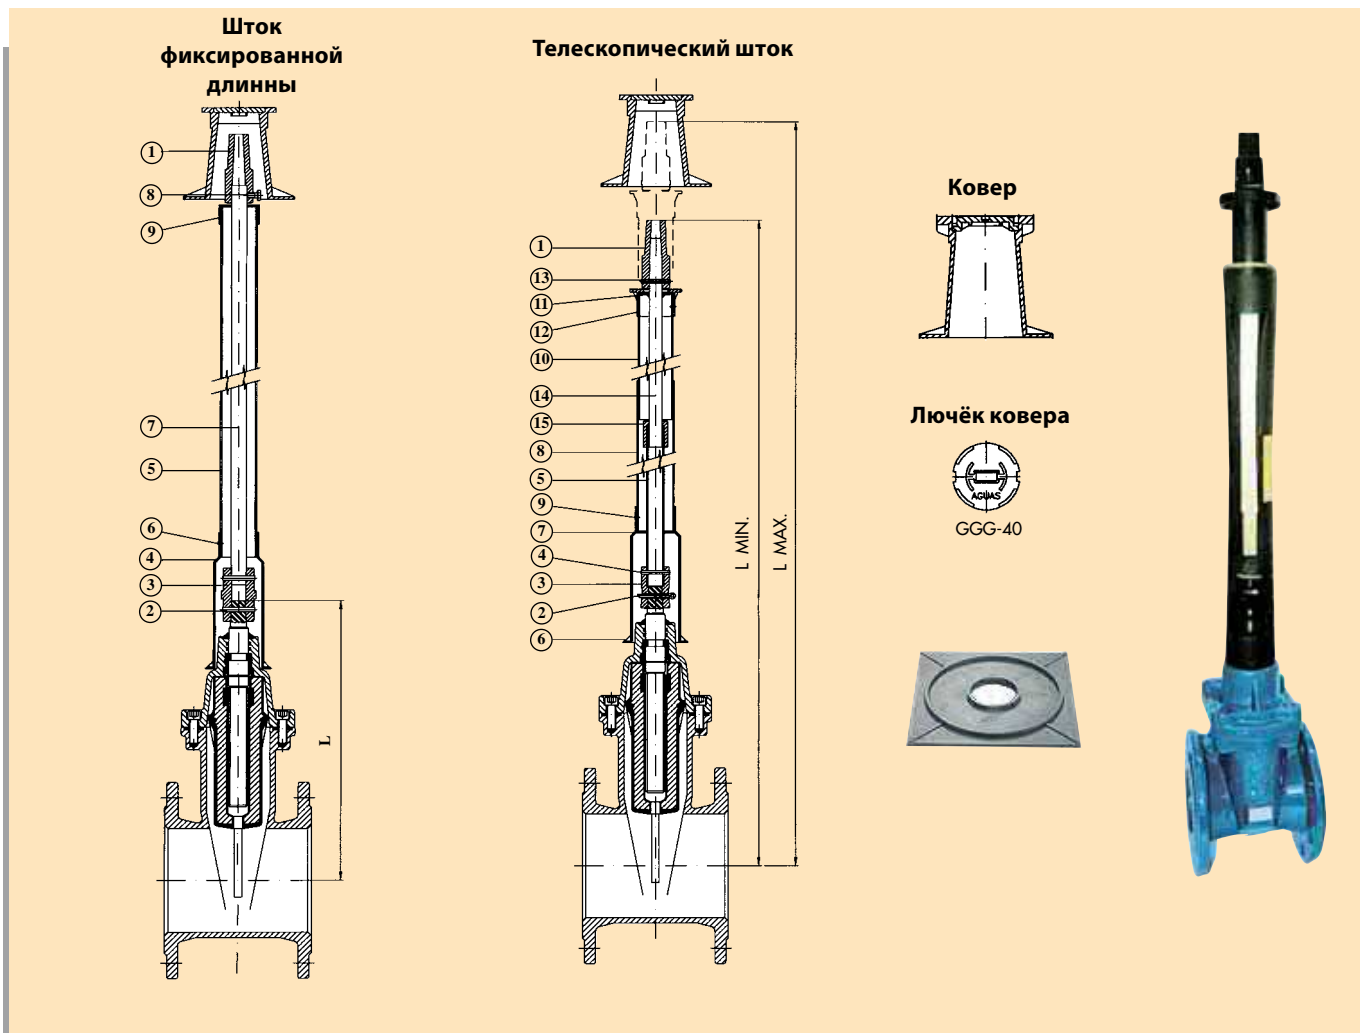

Возможно безколодезное исполнение до DN (Ду) 1200. Для получения более детальной информации, обращаться в компанию Belgicast.

## ФИКСИРОВАННЫЙ ШТОК

п/п	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол-во единиц	МАТЕРИАЛ
1	Прямоугольная насадка	1	Литьё
2	Болт промежуточной муфты	2	Сталь
3	Промежуточная муфта	1	Литьё
4	Раструб кожуха штока	1	Полиэтилен
5	Кожух штока	1	Полиэтилен
6	Крепление	1	Сталь
7	Стержень штока	1	Оцинкованная сталь
8	Болт насадки	1	Сталь 5.8
9	Верхняя крышка кожуха	1	Полиэтилен

## ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ШТОК

п/п	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол-во единиц	МАТЕРИАЛ
1	Прямоугольная насадка	1	Литьё
2	Барашковый болт	1	Сталь
3	Промежуточная муфта	1	Литьё
4	Болт промежуточной муфты	1	Сталь
5	Нижняя часть штока	1	Сталь
6	Раструб кожуха штока	1	Полиэтилен
7	Верхний диск	1	Полиэтилен
8	Кожух штока	1	Полиэтилен
9	Крепление	2	Сталь
10	Кожух штока	1	Полиэтилен
11	Шайба	1	Сталь
12	Верхняя крышка кожуха	1	Полиэтилен
13	Болт насадки	1	Сталь
14	Верхняя часть штока	1	Сталь
15	Верхушка	1	Полиэтилен