

BV-05-11


ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ УГЛОВАЯ С РЕЗЬБОЙ

для установки на врезных хомутах



п/п	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол-во единиц	МАТЕРИАЛ	СТАНДАРТ
1	КОРПУС	1	GGG-50	DIN EN 1563
2	КРЫШКА	1	GGG-50	DIN EN 1563
3	КЛИН	1	МЕДНЫЙ СПЛАВ	CuZn40 Pb2
4	ПОКРЫТИЕ КЛИНА	1	EPDM	UNE EN 681-1
5	ШТОК	1	X20 Cr13	DIN 17440
6	УПЛОТН. КОРПУСА	1	EPDM	UNE EN 681-1
7	СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО	1	X 12 CrNi 17-7	DIN 17224
8	СТОПОРНАЯ ШАЙБА	1	БРОНЗА Rg 5 * МЕДНЫЙ СПЛАВ	DIN 1705 CuZn40 Pb2
9	УПЛОТН. КОЛЬЦО	2	NBR	ASTM D2000
10	БОЛТ КРЫШКИ	2	СТАЛЬ 8.8	DACHROMET
11	УПЛОТН. КОЛЬЦО	1	EPDM	UNE EN 681-1
12	ФИКСИРУЮЩАЯ ГАЙКА	1	МЕДНЫЙ СПЛАВ	CuZn40 Pb2
13	УПЛОТН. ГАЙКИ	1	NBR	ASTM D2000
14	ПЫЛНИК	1	NBR	UNE EN 681-1

* Для 2" – полный проход.

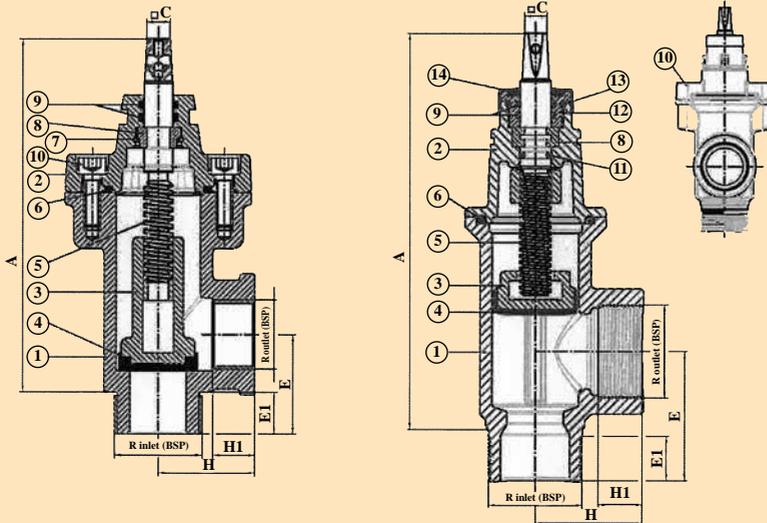

R (BSP) вход	R (BSP) выход	H	H1	E	E1	A	C
1 1/4"	1" 1/4"	46	20	47.5	20	168	11.3
2" Не полный проход	1 1/2" 2"	56	25	65	25	183	11.3
Полный проход	1 1/2" 2"	69	35	83	30	250	14.3