


# BV-05-47 ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ



п/п	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол-во единиц	МАТЕРИАЛ	СТАНДАРТ
1	КОРПУС	1	GGG-50	DIN EN 1563
2	КРЫШКА	1	GGG-50	DIN EN 1563
3	КЛИН	1	МЕДНЫЙ СПЛАВ *GGG-50	CuZn40 Pb2 DIN EN 1563
4	ПОКРЫТИЕ КЛИНА	1	EPDM/NBR	UNE EN 681-1
5	ШТОК	1	X20 Cr13	DIN 17440
6	УПЛОТНЕНИЕ КОРПУСА	1	EPDM	UNE EN 681-1
7	СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО	1	X 12 CrNi 17-7	DIN 17224
8	СТОПОРНАЯ ШАЙБА	1	БРОНЗА Rg 5 * МЕДНЫЙ СПЛАВ	DIN 1705 CuZn40 Pb2
9	УПЛОТН. КОЛЬЦО ШПИНДЕЛЯ	2	NBR	ASTM D2000
10	БОЛТ (КОРПУС – КРЫШКА)	2 / *4	СТАЛЬ 8.8	DACHROMET
11	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	1	NBR	ASTM D2000
12	ФИКСИРУЮЩАЯ ГАЙКА	1	МЕДНЫЙ СПЛАВ	CuZn40 Pb2
13	УПЛОТН. (ГАЙКА-КРЫШКА)	1	NBR	ASTM D2000
14	ПЫЛНИК	1	NBR	UNE EN 681-1
15	ГАЙКА ФИКСАЦИИ КЛИНА	1	МЕДНЫЙ СПЛАВ	UNE EN 12165

\* Только в DN-40 и DN-50.

PN (Py)-10/16 DN (Дy)-20/50 (3/4" - 2")

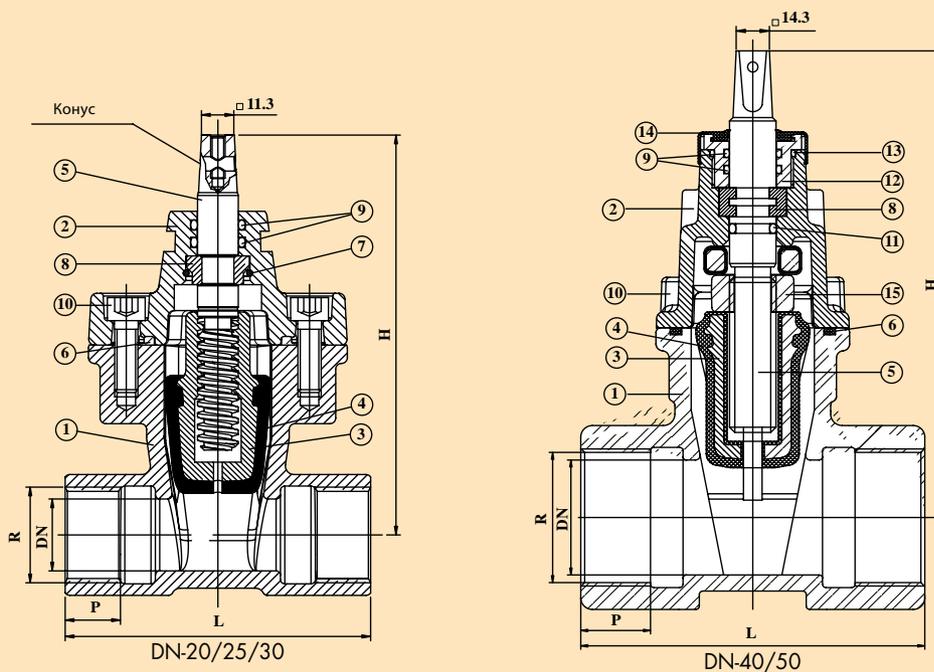

DN	R (B.S.P.) резьба	L	P	H	Кол-во оборотов до полного закрытия
20	3/4"	95	15	137	5
25	1"	105	19	139	6.5
32	1 1/4"	120	24	143	8
40	1 1/2"	130	29	192	10
50	2"	150	39	202.5	12.5