

# Задвижка с обрезиненным клином «SVPK»

Задвижка из ковкого чугуна (ВЧШГ) для воды, газа и сточных вод

Изготовлено в соответствии с нормами: ГОСТ 5762-2002, DIN3352 PN16 4В для воды, DIN EN 1074 часть 1 и 2.

Испытано по DVGW DIN 3547 часть 1 для питьевой воды.

## Материалы

- Корпус, клин и крышка из ковкого чугуна (ВЧШГ) EN - JS 1030 (GGG-40)
- Клин полностью вулканизирован EPDM и снабжен направляющими для улучшения скольжения
- Шпindel из стали 1.4021, содержащей 13% хрома
- Шпindelная гайка из латуни

## Преимущества задвижек:

- Полный проход **без гнезда**.
- **Шпindel** из нержавеющей стали; имеет отверстия для присоединения удлинительного штока
- **Уплотнительная втулка** с о-образными кольцами, полностью изолированная от рабочей среды.
- Полностью обрезиненный **клин**.
- **Болты** из нержавеющей стали, полностью скрытые в корпусе, дополнительно защищены специальными заглушками.
- Конструкция задвижки предоставляет возможность поменять уплотнение шпindеля под давлением.
- Клин соединен со шпindelом посредством сменяемой гайки шпindеля, которая находится в обрезиненном отверстии клина.



## - Аксессуары:

- Ручной привод (штурвал).
- Шток для подземной установки.
- Электропривод, пневмопривод.
- Чугунный ковер.
- Опорная плита из пластика.
- Шток шарнирный для установки в колодце.

На все чугунные задвижки «SVPK» наносится, в процессе флюидизации, эпоксидное покрытие. Делается это в соответствии с требованиями Сообщества по антикоррозионной защите (GSK) и нормы DIN 3476. Задвижки обозначаются знаком RAL.

# Задвижка с обрезиненным клином «SVPK»

Строительная длина согласно ГОСТ 3706-93 и EN 558 1, базовый ряд 14 (DIN 3202, F4).  
Рассверловка фланцев согласно ГОСТ 12-815-80 и EN 1092-2.

## Назначение

Служит для управления (открытия/закрытия) потоком при транспортировке воды, газа и сточных вод.


## Исполнение

Предлагаем два типа задвижек: короткая - тип F4 и длинная - тип F5.

Номинальные диаметры Ду 50-400 мм.

Номинальное давление P<sub>y</sub> 10/16 (1,0/1,6 МПа)

## Технические данные

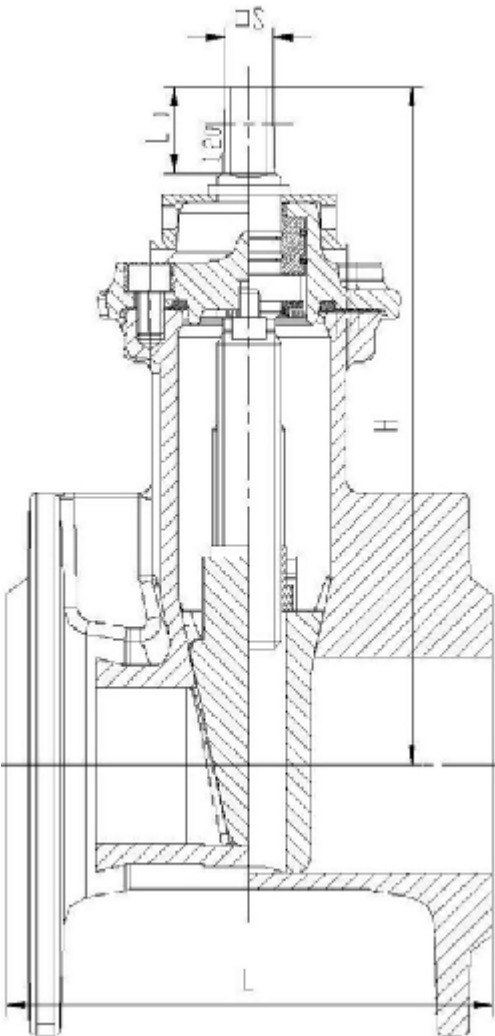

| Размеры |     |    |    |                            |                            |     |                 |                 |
|---------|-----|----|----|----------------------------|----------------------------|-----|-----------------|-----------------|
| DN      | H   | L1 | □S | L                          |                            | D   | Вес (кг)        |                 |
|         |     |    |    | Art.735<br>ser. 14<br>(F4) | Art.740<br>ser. 15<br>(F5) |     | Art.735<br>(14) | Art.740<br>(15) |
| 50      | 192 | 29 | 14 | 150                        | 250                        | 165 | 9               | 9.5             |
| 65      | 218 | 35 | 17 | 170                        | 270                        | 185 | 11.5            | 11.9            |
| 80 (*)  | 248 | 35 | 17 | 180                        | 280                        | 200 | 13.8            | 14.1            |
| 100     | 280 | 38 | 19 | 190                        | 300                        | 220 | 16.6            | 18.1            |
| 125     | 330 | 38 | 19 | 200                        | 325                        | 250 | 25              | 28              |
| 150     | 368 | 38 | 19 | 210                        | 350                        | 285 | 33              | 34.5            |
| 200     | 440 | 42 | 24 | 230                        | 400                        | 340 | 56.4            | 64.6            |
| 250     | 608 | 48 | 27 | 250                        | 450                        | 405 | 106             | 118             |
| 300     | 714 | 48 | 27 | 270                        | 500                        | 455 | 160             | 179             |
| 350     | 814 | 48 | 27 | 290                        | /                          | 520 | 224             | /               |
| 400     | 814 | 48 | 27 | 310                        | /                          | 580 | 240             | /               |

(\*)Примечание: Имеется 8 (восемь) резьбовых отверстий по EN 1092 – 4 (четыре) отверстия возможны по согласованию.

Все размеры в мм.

Мы сохраняем право вносить технические изменения.