

# Створчатый обратный клапан



## Belgicast BV-05-37

СТВОРЧАТЫЙ ОБРАТНЫЙ  
КЛАПАН ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ



**DN – 50/400**

**PN – 10/16**

### Характеристики:

- Защищающий от противотока обратный клапан с резиновым уплотнением.
- Полная водонепроницаемость.
- Для питьевой и сточной воды.
- Эпоксидное покрытие.
- Диапазон рабочих температур от  $-10^{\circ}\text{C}$  до  $+80^{\circ}\text{C}$
- Люк для ревизии

### Техническое описание и размеры:

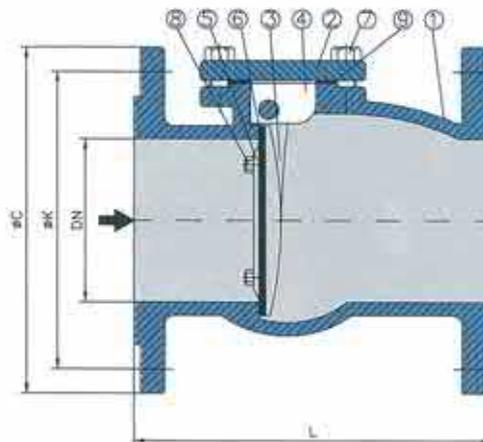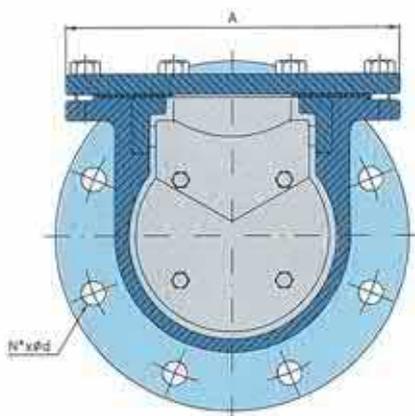

DN	Максимальное рабочее давление	Испытательное давление
50 до 300	16	24
350 до 400	10	15

DN	ØC	ØK	L	A	Nr	Ød	Вес
50	175	125	150	130	4	19	8
65	190	145	178	145	4	19	11
80	200	160	190	165	8	19	13
100	220	180	210	185	8	19	16
125	250	210	275	230	8	19	28
150	285	240	320	275	8	23	41
200	340	295	390	350	12	23	77
250	405	355	480	425	12	28	116
300	460	410	570	485	12	28	174
350	520	470	630	555	16	28	201
400	580	525	720	650	16	31	314

Номер	Наименование	Количество	Материал
1	КОРПУС	1	GG-25
2	КРЫШКА	1	GG-25
3	ПРУЖИНА	1	GG-25
4	ВРАЩАТЕЛЬ	2	БРОНЗА RG. 5 21096
5	ЗАСЛОНКА	1	GG-25
6	УПЛОТНЕНИЕ	1	НЕОПРЕН
7	КРЕПЕЖНЫЙ ВИНТ КРЫШКИ	-----	СТАЛЬ DIN 933/6.8
8	КРЕПЕЖНЫЙ ВИНТ ЗАСЛОНКИ	-----	СТАЛЬ DIN 931-34/6.8
9	УПЛОТНЕНИЕ КРЫШКИ	1	CARTON KLINGER или аналог